



besser2020@bk.ru



Производство: г. Ангарск, 1-й  
Проммассив, стр. 582



В Красноярске  
+7 962 066 3581

# BESSER

## Сухие строительные смеси

АНГАРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Производственная компания **BESSER** выпускает **сухие строительные смеси** ТМ BESSER с **2003 года**. В нашем ассортименте клея для плитки, штукатурки, шпаклевки, ремонтные составы, пескобетон, глиняная смесь. В производстве сухих строительных смесей мы используем проверенные опытом рецептуры, качественное сырье и надежных поставщиков. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 120 наименований. Преимущество смесей ТМ BESSER: хорошее качество и доступная цена.



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- УДОБНАЯ УПАКОВКА.
- ГИБКИЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ.
- ДОСТАВКА.

*Пробная отгрузка бесплатная*

**ОПЛАТА СО ВТОРЫМ ЗАКАЗОМ.**

*Скидка при предоплате*

**5%**

- Нет минимального заказа.
- Сухие смеси на протландцементе марки М500.

### ФАСОВКА

- 3 кг
- 5 кг
- 10 кг
- 25 кг

Крафтовые мешки, крафтовые пакеты

### ПРОИЗВОДИМ

**КЛЕИ**

**Штукатурки**

**Шпатлёвки**

**Ровнители**

**Затирки**

**Ремонтные составы для печей**

### РЕАЛИЗУЕМ

**Пескобетон**

**Цементно-песчаная смесь М150**


**Цемент**

**Алебастр**

**Глиняная смесь**

# Клеи

Для плитки, керамогранита, камня, блоков




## Клей для керамической плитки «СТАНДАРТ»



- Для сухих и влажных помещений
- Для наружных и внутренних работ
- Для керамической плитки
- Для камня и керамогранита

Подходит при облицовке стен и полов керамической плиткой и плиткой из природного камня, керамогранита. *Может быть использован для кладки блоков из ячеистого бетона.* Применяется по бетонным, цементным, кирпичным, оштукатуренным и гипсовым основаниям. Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.



Морозостойкий не менее 35 циклов  
Прочный Адгезия 1,9 МПа

Водостойкий  
Возможен контакт с питьевой водой

Эластичный Удобный в работе


Фасовка	Расход	Жизнь-ть	Время твердения	Прочность на сжатие	Температура работы
3, 5, 10, 25 кг	1,4 кг/м <sup>2</sup>	360 мин	48 ч	77,8 кг/см <sup>2</sup>	+5... +30

## Клей для керамической плитки «УНИВЕРСАЛ»



- Подходит для тёплого пола
- Для сухих и влажных помещений
- Для наружных и внутренних работ
- Для керамической плитки
- Для камня и керамогранита

Подходит при облицовке стен и полов керамической плиткой и плиткой из природного камня, керамогранит. Применяется по бетонным, кирпичным, цементным основаниям. Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.



Морозостойкий не менее 35 циклов  
Прочный Адгезия 1,9 МПа

Водостойкий  
Возможен контакт с питьевой водой

Эластичный Удобный в работе


Фасовка	Расход	Жизнь-ть	Время твердения	Прочность на сжатие	Температура работы
3, 5, 10, 25 кг	1,5 кг/м <sup>2</sup>	180 мин	48 ч	77,8 кг/см <sup>2</sup>	+5... +30

## Клей для керамической плитки «СУПЕР»



- Подходит для тёплого пола
- Для сухих и влажных помещений
- Для наружных и внутренних работ
- Для тяжёлой керамической плитки,
- Для камня и керамогранита

Подходит при облицовке стен и полов керамической плиткой и плиткой из натурального и искусственного камня, керамогранита, тяжёлой плитки, плитки из пенополистерола. Подходит для бассейнов. Основания: бетонные, газобетонные, кирпичные, оштукатуренные и гипскартонные.



Морозостойкий не менее 35 циклов  
Прочный Адгезия 1,9 МПа

Водостойкий подходит для бассейнов

Возможен контакт с питьевой водой

Эластичный Удобный в работе  
Цемент Марки М500 в составе


Фасовка	Расход	Жизнь-ть	Время твердения	Прочность на сжатие	Температура работы
3, 5, 10, 25 кг	1,43 кг/м <sup>2</sup>	180 мин	24-48 ч	12,8 МПа	+5... +30



## Клей для керамической плитки «ЭКОНОМ»

- Для сухих помещений
- Для керамической плитки
- ТОЛЩИНА СЛОЯ от 2 до 15 мм
- Для плитки из натурального камня

Применяется внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсовым т.п. основаниям. Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.

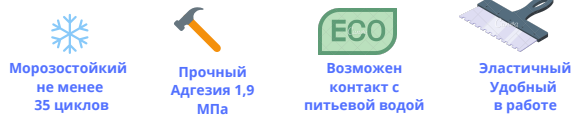

Морозостойкий не менее 35 циклов  
Прочный Адгезия 1,9 МПа

Возможен контакт с питьевой водой

Эластичный Удобный в работе

Фасовка	Расход	Жизнь-ть	Время твердения	Прочность на сжатие	Температура работы
3, 5, 10, 25 кг	1,4 кг/м <sup>2</sup>	360 мин	24-48 ч	17 МПа	+5... +30

## для блоков из ячеистого бетона



### Клей для блоков из ячеистого бетона

- Для газо- и пенобетонных блоков
- Для блоков из ячеистого и полистиролбетона
- **БЕЗУСАДОЧНЫЙ**
- Летний до -5С

Применяется для укладки газо- и пенобетонных блоков, а также блоков из ячеистого и полистиролбетона, в том числе и СИБИТА. Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.



Морозостойкий не менее 35 циклов  
Прочный Адгезия 2,5МПа

Возможен контакт с питьевой водой

Эластичный Удобный в работе

Фасовка	Расход	Жизнь-ть	Время твердения	Температура а работы	Температура работы
25, 50 кг	20кг/м <sup>2</sup> кла	360 мин	120 мин	лет. -5С	зим. -20С



### Клей для блоков из ячеистого бетона ЗИМНИЙ

- **ЗИМНИЙ до -20С**
- Для газо- и пенобетонных блоков
- Для блоков из ячеистого и полистиролбетона
- **БЕЗУСАДОЧНЫЙ**

Применяется для укладки газо- и пенобетонных блоков, а также блоков из ячеистого и полистиролбетона, в том числе и СИБИТА. Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.



Морозостойкий не менее 35 циклов  
Прочный Адгезия 2,5МПа

Возможен контакт с питьевой водой

Эластичный Удобный в работе

Фасовка	Расход	Жизнь-ть	Время твердения	Температур а работы	Температура работы
25, 50 кг	20кг/м <sup>2</sup> кла	360 мин	120 мин	лет. -5С	зим. -20С



Производство: г. Ангарск, 1-й

Проммассив, стр. 582



В Красноярске +7 962 066 3581




besser2020@bk.ru

www.besser38.ru

# Клей, Затирка

Для печей и каминов,  
бассейнов



## ТЕРМОСТОЙКИЙ



### Клей для каминов «ТЕРМО»

- Для каминов
- Для морозильных камер
- **ТОЛЩИНА СЛОЯ от 1 до 6 мм**
- Для тяжелой керамической плитки
- Для керамической плитки и камня

Предназначен для облицовки керамической, напольной и тяжелой плиткой поверхностей, подверженных высоким температурным перепадам (камины, морозильные камеры), керамической, кафельной, мозаичной плиткой, плиткой из природного и искусственного камня большого веса и размера. Применяется внутри и снаружи зданий по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсовым т.п. основаниям. **Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.**



Морозостойкий  
не менее  
50 циклов



Водостойкий  
подходит  
для бассейнов



Прочный  
Адгезия 1,9 МПа



Возможен  
контакт с  
питьевой водой



Эластичный  
Удобный  
в работе

Фасовка	Расход	Жизн-ть	Время твердения	Прочность на сжатие	Температура работы
3, 5, 10, 25 кг	0,9 кг/м <sup>2</sup>	240 мин	24-48 ч	17 Мпа	+5... +30

## СУПЕР ВЛАГОСТОЙКИЙ



### Клей для керамической плитки «АКВА»

- **ТОЛЩИНА СЛОЯ 2-6 мм**
- Для облицовки керамической плиткой бассейнов
- Для влажных помещений

Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.



Водостойкий  
подходит  
для бассейнов



Прочный  
Адгезия 1,9 МПа



Возможен  
контакт с  
питьевой водой



Эластичный  
Удобный  
в работе



Цемент Марки  
М500 в составе



Морозостойкий  
не менее  
50 циклов

Фасовка	Расход	Жизн-ть	Время твердения	Прочность на сжатие	Температура работы
10, 25 кг	1,43 кг/м <sup>2</sup>	240 мин	24-48 ч	15 Мпа	+5... +30

## ЗАТИРКА



### Затирка межплиточных швов

- **ТОЛЩИНА ШВОВ 2-6 мм**
- Для внутренних и наружных стен и полов
- Серый и белый цвет
- Для влажных помещений
- Жизнеспособность 1 ч.

Сухая смесь из портландцемента и полимерных добавок.

Фасовка 1, 3 кг



Производство: г. Ангарск, 1-й  
Проммассив, стр. 582




besser2020@bk.ru



В Красноярске +7 962 066 3581

www.besser38.ru

# Штукатурки, Грунт



## ЦЕМЕНТНАЯ

### Штукатурка цементная универсальная



- Для фасадов и внутренних работ
- **Бытового и промышленного назначения**
- Для **кирпичных, бетонных, каменных, из блоков**

**Сухая смесь** из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок. Для выравнивания поверхности бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков СИБИТ внутри и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. **Высокопластичная, безусадочная, атмосферостойкая.**



Водостойкий



Морозостойкий не менее 50 циклов



Ровная матовая поверхность



Лёгкая в работе



Экологически чистая

Фасовка	Расход	Жизн-ть	Время высыхания	Толщина слоя	Температура работы
3,5, 10, 25 кг	1,5кг/м2	360 мин	24-48 ч	3-10мм	-5...+30

## ГИПСОВАЯ

### Штукатурка гипсовая универсальная




- **Пластичная, безусадочная**
- **Не требует шпатлевания**
- Для сухих внутренних помещений
- **Экологически чистая**

Подходит для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью. **Сухая смесь из ГИПСА Г-5, микрокальцита и полимерных добавок**



Ровная матовая поверхность



Лёгкая в работе



Экологически чистая

Фасовка	Расход	Жизн-ть	Нанесение	Толщина слоя	Температура работы
3,5, 10, 25 кг	1,15кг/м2	60 мин	ручным сп.	5-50мм	+10...+20

## ГРУНТОВКА

### Грунт универсальный



- **Белая суспензия**
- **Улучшает адгезию**
- Для наружных и внутренних работ
- **Экологически чистая**

Предназначена для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований, перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и штукатурок.



Производство: г. Ангарск, 1-й

Проммассив, стр. 582



В Красноярске +7 962 066 3581




besser2020@bk.ru

www.besser38.ru



# Шпатлевки




## Шпаклевка цементная универсальная



- Для сухих и влажных помещений
- Для внутренних работ и фасадов
- Для плитки из натурального камня
- Морозостойкая

Используется для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях и фасадов по бетону, газобетону, кирпичу, известково-цементной штукатурке. Сухая смесь из портландцемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.




Фасовка	Расход	Адгезия, МПа	Жизне-сть	Прочность на сжатие	Температура работы
3, 5, 10, 25кг	0,30 кг/м2	не менее 0,5	300 мин	10 Мпа	-15... +30

## Шпаклевка гипсовая белая



- Сухая смесь (базовая)
- Толщина слоя от 1-5 мм
- Быстро сохнет
- Для внутренних работ
- Мелкий наполнитель

Предназначена для выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей, заделки стыков гипсокартонных листов с использованием армирующей ленты, а также трещин и мелких повреждений на ГКЛ, гипсовых элементах при внутренних работах.




Фасовка	Расход	Адгезия, МПа	Начало схватывания не ранее	Прочность на сжатие	Температура работы
3, 5, 10кг	0,30 кг/м2	не менее 0,3	100 мин	3,5 Мпа	+5... +20

## Шпаклевка полимерная белая



- **Финишный белый слой**
- Сглаживание и выравнивание
- **Тонкий слой**
- Для внутренних работ
- Гладкая поверхность

Предназначен для финишной отделки (сглаживание и выравнивание поверхностей, заделывание мелких дефектов, пор и т.п.) оштукатуренных, шпатлеванных поверхностей, при выполнении внутренних работ)



Фасовка	Толщ. слоя	Адгезия	Жизн-сть	Температура работы
3, 5, 10, 25 кг	0,1- 5мм	от 0,5 Мпа	от 12 ч	+5.... +25



Производство: г. Ангарск, 1-й

Проммассив, стр. 582



В Красноярске +7 962 066 3581



besser2020@bk.ru

www.besser38.ru



## Грубый ровнитель для пола

**BESSER**  
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ГРУБОЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА



- Цементная стяжка
- Бытового и промышленного назначения
- Для грубого выравнивания пола
- Высокопластичный, безусадочный

Применяется для выравнивания бетонных полов в помещениях промышленного и бытового назначения. Сухая смесь напольная состоящая из портландцемента марки М500, фракционного песка, полимерных армирующих добавок.

Фасовка	Расход	Жизн-ть	Готовность для пешего движения	Толщина слоя	Прочность на сжатие, Мпа
25 кг	2-6 кг/м2	40 мин	18 часов	от 10мм	не менее 20

## Самовыравнивающийся наливной пол

**BESSER**  
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ



- Финишное выравнивание бетонных полов
- Можно ходить через 10 ч
- Для внутренних работ
- Не требует предварительного выравнивания

Предназначена для высококачественного финишного выравнивания бетонных, цементно-песчаных и др. оснований. Используется для жилых и общественных помещений различного назначения под линолеум, паркет, плитку и т.п. Сухая смесь и цемента М500, фракционного песка, полимерных добавок.

Фасовка	Расход	Жизн-ть	Готовность для пешего движения	Толщина слоя	Температура работы
25, 50 кг	2-6 кг/м2	40 мин	10-18 часов	5-20мм	+5...+30



Производство: г. Ангарск, 1-й

Проммассив, стр. 582



В Красноярске +7 962 066 3581



besser2020@bk.ru

www.besser38.ru

# Строительные смеси

Ремонтные составы, цементно-песчаные, глина, алебастр



## BESSER

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ



### Ремсостав для заделки дыр РЕМОДЫР

- Для заделки швов, выбоин
- Для сухих и влажных помещений

Сухая смесь применяется для заполнения дыр, швов, выбоин, межстеновых и напольных швов, между оконными проемами в сухих и влажных помещениях.

Смесь из портланд цемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок, армирующих волокон.

Фасовка, кг	Адгезия	Жизнь-ть	Температур а работ	Толщина слоя	Прочность на сжатие, Мпа
3,5,10,25,50	1,6 МПа	360 мин	+5... +30	2-15 мм	43 Мпа

### ПЕСКОБЕТОН М300



- Мелкозернисты, безусадочный
- Хорошая растекаемость
- Экологически безопасен

Предназначена для устройства высокочерных оснований (стяжек, дорожек, отмосток, кладки кирпич и т.п.) основной характеристикой которых является высокая износостойкость. Сухая смесь из цемента М500, фракционного песка, армирующие добавки.

Фасовка 3, 5, 10, 25 кг

Фасовка	Адгезия	Время твердения	Температур а работ	Толщина шва	Прочность на сжатие, Мпа
3, 5, 10, 25 кг	0,6 МПа	60 мин	0... +30	2-100 мм	30 Мпа

### Ремсостав для печей РЕМОПЕЧЬ

## BESSER

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ



- Для заделки трещин и швов между кладкой
- Для облицовки печей и каминов
- Темп. применения +10...+35С

Применяется для ремонта трещин на поверхности печей, частичного оштукатуривания и восстановления отвалившихся частей, для заделки швов и выбоин между кладкой, противопожарной разделкой печи и отделкой помещений.

Смесь из портланд цемента М500, мелкофракционного песка и полимерных добавок.

Фасовка: 3, 5, 10, 25 кг



### Универсальная цементно-песчаная смесь М150

- Для внутренних и наружных работ
- Для общественных, жилых и промышленных зданий

Предназначена для для ремонтных, отделочных и строительных работ.

А также для кладки кирпича, гипсоблоков, пеноблоков, выравнивания поверхностей, заделки щелей, выбоин, трещин бетонных, каменных, кирпичных, оштукатуренных стен и стен из блоков СИБИТ. Сухая смесь из цемента М500, фракционного песка.

Фасовка 3, 5, 10, 25 кг

## BESSER

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ



### Глина красная


- Для добавки в кладочные растворы
- Для изготовления керамики

Состав: глина красная без примесей карьерная, просушенная.

Фасовка: 3, 5, 10, 25 кг

## BESSER

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ




### Песок просеянный, строительный

Предназначен для бетонов монолитных, сборных и железобетонных конструкций. Сухая смесь из фракционного песка.

Фасовка 3, 5, 10, 25 кг

## BESSER

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ



### АЛЕБАСТР

- Гипс строительный Г-5

Фасовка 1, 2, 3, 5, 10 кг

## BESSER

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ



### ЦЕМЕНТ

- Портланд цемент

Фасовка 1, 2, 3, 5, 10 кг



Производство: г. Ангарск, 1-й

Проммассив, стр. 582



В Красноярске +7 962 066 3581



besser2020@bk.ru

www.besser38.ru

